


LOGI


De centrale as is opgebouwd uit een vierkant profiel van 100x100mm. Dit is voor de standaardbreedtes van 700 tot 900mm.

De tredenconsole's die aan de centrale as gelast worden bestaan uit een geplooide staalplaat van 4mm dikte.

De tredenbekleding kan in kunststof of hout.

Enkel verkrijgbaar in rechte uitvoering.

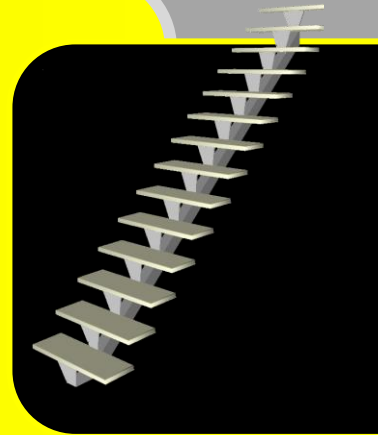

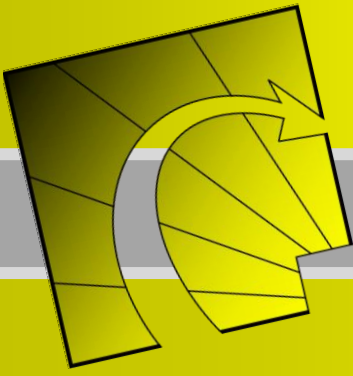

U heeft bij iedere uitvoering een aantal keuzes met betrekking tot het uiterlijk van uw trap.

MATERIAAL TREDEN

Als u kiest voor houten treden zijn de mogelijkheden:

- Beuken.
- Merbau.
- Eiken.

Alle houten treden zijn massief en 3,8 centimeter dik.

Als u kiest voor kunststof treden zijn de mogelijkheden:

- Gerecycled kunststof.

De kunststof treden zijn vervaardigd van gerecycled materiaal en zijn 6 centimeter dik.

ANTISLIP

U kunt kiezen tussen:

- Geen antislip.
- Eén maal antislip. (Deze optie is alleen verkrijgbaar bij houten treden).
- Twee maal antislip. (Deze optie is alleen verkrijgbaar bij houten treden).

De standaard antislip in houten treden is zwart van kleur en zal na plaatsing door u of derden aangebracht moeten worden in de hiervoor bestemde groef. De antislip wordt derhalve in een losse rol mee geleverd.

HEKWERK OP TRAP

Uw keuze mogelijkheden zijn:


- Geen hekwerk.
- Hekwerk aan de linker- of rechterzijde. Het hekwerk bestaat uit een handgreep met drie liggers parallel aan de stijging van de trap.
- Hekwerk op beide zijden van de trap. Het hekwerk bestaat uit een handgreep met drie liggers parallel aan de stijging van de trap.


LEUNING MUURZIJDE STAAL

Uw keuze mogelijkheden zijn:

- Geen leuning,
- Eén maal een leuning aan de muurzijde.
- Twee maal een leuning aan de muurzijden.

De leuning is vervaardigd van 3,2 centimeter roest vrij staal en heeft vooraf gemonteerde leuningdragers.

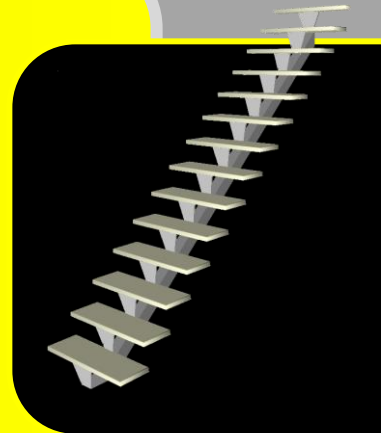

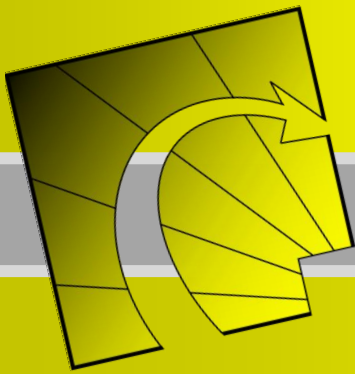

AFWERKING HOUTEN TREDEN

Indien u gekozen heeft voor houten treden heeft u voor de afwerking hiervan de volgende mogelijkheden:

- Onbehandeld. Uw treden krijgen geen eerste beschermlaag.
- Gronden. Uw treden worden voorzien van een eerste witte beschermlaag.
- Lakken. Uw treden worden voorzien van een eerste transparante laklaag.

Het gaat hier om een eerste beschermlaag. De trap zal na plaatsing door u of derden moeten worden afgeschilderd. Voor gegrondverfde treden geldt een droge laagdikte van tenminste 50 µ. Voor gelakte treden geldt een droge laagdikte van tenminste 30 µ.

AFWERKING STALEN BOMEN


Uw keuze mogelijkheden zijn:



- Onbehandeld. Uw stalen bomen krijgen geen eerste beschermlaag.
- Gronden. Uw stalen bomen worden voorzien van een eerste grijze beschermlaag.
- Poedercoating. Uw stalen bomen worden voorzien van poedercoating in de kleuren wit, grijs of zwart.

INMETEN EN PLAATSING

Uw keuze mogelijkheden zijn:

- TBW-Trappen.nl meet uw trap in maar u plaatst de trap zelf.
- TBW-Trappen.nl meet uw trap in en plaatst uw trap.

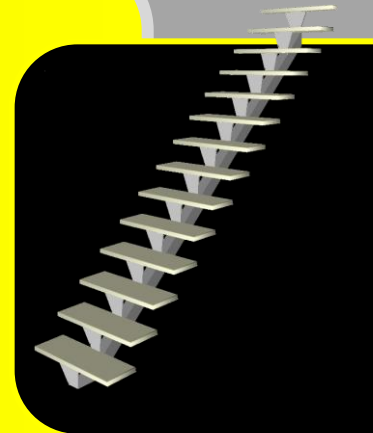

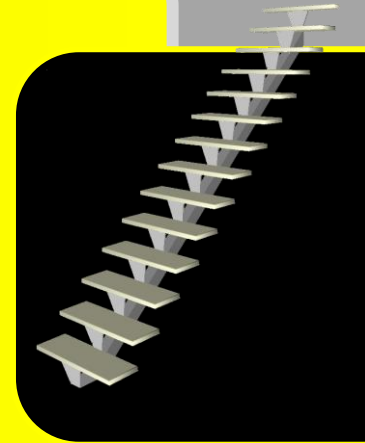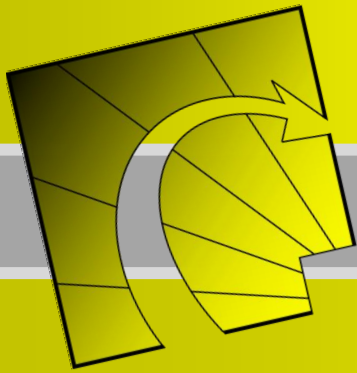

PRIJSLIJST PER 1 JANUARI 2013 INCLUSIEF 21% BTW

Trap (kaal) €2.000,-*

HEKWERK

Hekwerk op trap €855,-

MATERIAAL TREDEN

Beuken treden €926,-
 Kunststof treden €926,-
 Merbau treden €997,-
 Eiken treden €1.210,-

ANTISLIP

Eén maal antislip €101,-
 Twee maal antislip €202,-

AFWERKING

Afwerking houten treden

- Onbehandeld €0,-
- Gronden €126,-
- Lakken €126,-

Afwerken bomen

- Onbehandeld €0,-
- Geground €0,-
- Poedercoating €1.017,-

INMETEN EN PLAATSING

Inmeten door TBW en plaatsing door klant €190,-
 Inmeten en plaatsing door TBW €1.149,-

BEZORGKOSTEN

Afhalen in Culemborg €66,-
 Aangeleverd op locatie €120,-